B9 Takbrygga på konsol

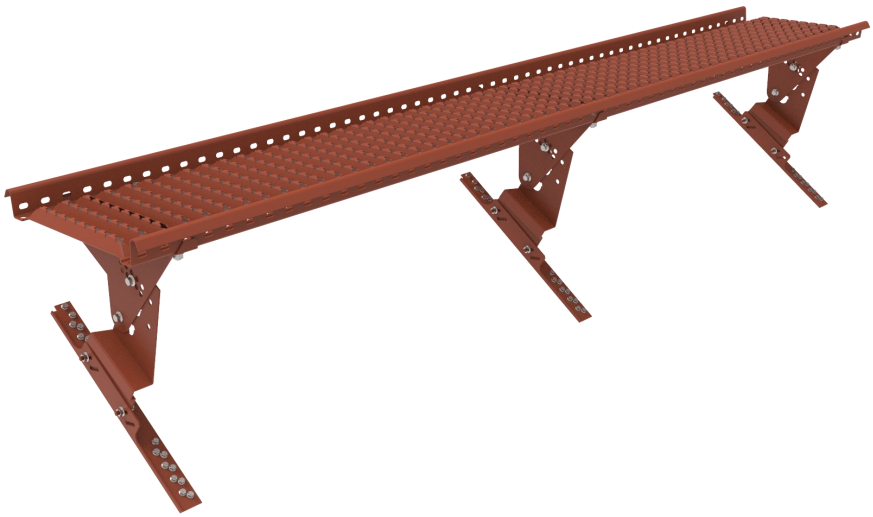

Skarv

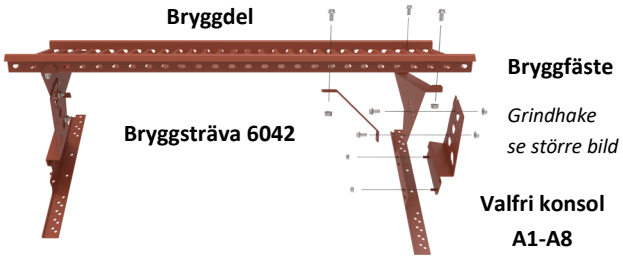

Montera konsoler enligt respektive anvisning A1-A8, vänd alltid konsolens grindhake mot taknocken.

- Start/avslut, normalt 2 meter in från takkanten.
- Montera bryggfästet i konsolen genom det nedre gångjärnshålet.
- Ställ in rätt vinkeln för att låsa enheten med bult igenom något av kombinationshålen.
- Bryggan läggs på plats och skarvas min 2 rillor ca 85 mm omlott med 4 st bultar/sektionskarv, fäst bryggenheten i samtliga bryggfästens båda sidor.
- Minst 2 st brygginfästningar skall bära på båda sidor om bryggskarv, alternativt utförs bryggskarv med ”min 200 mm” överlapp.
- Max 300 mm fritt utstick från konsol.
- Montera bryggsträvan till valfritt bryggfäste genom att tillfälligt lossa gångjärnsmuttern och sedan med 1 st bult fästa motsvarande sida i bryggan (min en sträva per hel sträcka).
- Handledare monteras enligt anvisningar under rubrik skyddsräcken.

Artikelinformation:

Takbrygga 6241 1,2 m / 6243 2,4 m, **bryggfäste 6041**,
1 st **bryggsträva 6042** per sammanhängande sträcka.
Till varje bryggskarv räknas ½ **monteringssats 6911.**
Till varje konsol med bryggfäste räknas ½ **monteringssats 6911.**

CE

TJB Försäljning AB
info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-19959